



HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09980685

Juegos de conectores de fusibles

DSE Do-32

para interruptores-seccionadores Tytan



Función

Los juegos de conectores de fusibles pueden utilizarse como accesorio para el primer equipamiento o el equipamiento de repuesto de fusibles-interruptores-seccionadores. Los juegos de conectores para fusibles de esta serie son accesorios para los fusibles-interruptores-seccionadores Tytan-II y contienen tres clavijas, tres portafusibles y tres fusibles de la variable correspondiente. La caja dispone de un soporte en la parte trasera, lo que permite encajarla en una regleta de montaje y, en consecuencia, utilizarla como caja de reserva en el cuadro de distribución. Esta versión de los juegos de conectores para fusibles incluye fusibles con indicadores LED que parpadean si se produce un fallo en el fusible.

Características

Equipamiento de la carcasa vacía Do Tytan, Caja de reserva, 3 fusibles, 3 portafusibles, 3 clavijas, de 1 a 63 A con codificación por colores

Tipo de montaje

Estuche de almacenamiento, Fijación rápida en la regleta de montaje


Campos de aplicación

Los componentes resultan adecuados para su uso en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y funcionales, así como en los de instalaciones industriales.

Datos técnicos

Denominación	DSE Do-32
Clase de funcionamiento	gL/gG
Código de colores	violeta
Tipo de casquillo utilizable	Do2
Tensión de servicio (CA)	50 V ... 400 V
Tensión de servicio (CC)	50 V ... 110 V
Tipo	Indicador (Fallo en el fusible)
	LED
	Circuito de carga
Intensidad asignada (CA)	32 A
	datos generales
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 70 °C
Tipo de carcasa	Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje	Regleta de montaje (35 mm)
Anchura	54 mm
Altura	45 mm
Profundidad	74 mm
Peso	0.136 kg
Normativas de construcción/Normas	EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

Dimensiones

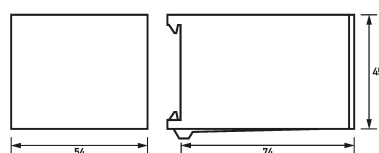

Dibujo acotado Juegos de conectores de fusibles DSE Do-32

