




**Artikelnummer : 09146875HD**

## Fehlerstromschutzschalter DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD

**allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemäß  
VDE 0100-420, für Frequenzen ≠ 50 Hz, für raue  
Umgebungen**



Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionschaltknopf und können durch eine kostenlose Software beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 150 kHz. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern  $\geq 50$  V ist. Puls- und Wechselfehlerströme werden netzspannungsunabhängig erkannt. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 150 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte in Hz-Ausführung sind für Bemessungsfrequenzen der Netzspannung ungleich 50 Hz ausgelegt. Gängige Frequenzen sind 60 bzw. 400 Hz, Geräte für andere Frequenzen werden auf Wunsch gefertigt. Der Frequenzbereich der Auslösestromerkennung bleibt dabei unberührt. Geräte in Standardausführung sind für Stromkreise mit einer Bemessungsspannung von 230/400 V ausgelegt. Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edeltahlschaltchloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt.

allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz, netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A, spannungsabhängige Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz, volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern, geringe Baugröße für alle Bemessungsströme, hohe Kurzschlussfestigkeit, beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss, Schaltstellungsanzeige, Sichtfenster für Beschriftungsetiketten, Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst", Neutralleiterposition links

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einspeisung vorzugsweise von oben

Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern, Feuergefährdete Betriebsstätten


geeignet für den Einsatz in 60-Hz-Wechselstromnetzen, Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichter bestimmt.

automatisch wieder einschaltende Einrichtungen DFA, Klemmenabdeckungen KA, Hinweisaufkleber HAS, Hilfsschalter DH, Wiedereinschaltsperrn DFS WES, Software DBS

|          |            |
|----------|------------|
| Baureihe | DFS 4 B NK |
|----------|------------|


|                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polzahl                                              | 4                                                                                                           |
| Fehlerstromtyp                                       | B                                                                                                           |
| Auslösekennlinientyp                                 | NK                                                                                                          |
| Bemessungsstrom (AC)                                 | 63 A                                                                                                        |
| Bemessungsfehlerstrom I <sub>Δn</sub>                | 0,3 A                                                                                                       |
| kurzzeitverzögert                                    | ja                                                                                                          |
| selektiv                                             | nein                                                                                                        |
| min. Arbeitsspannungsbereich der Prüfeinrichtung     | 200 V                                                                                                       |
| max. Arbeitsspannungsbereich der Prüfeinrichtung     | 440 V                                                                                                       |
| min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb)             | 0 V AC                                                                                                      |
| min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)                | 50 V AC                                                                                                     |
| Nichtauslösezeit                                     | 10 ms                                                                                                       |
| Auslösefrequenz                                      | 0 Hz ... 150 kHz                                                                                            |
| maximale Abschaltzeiten                              | 1 · I <sub>Δn</sub> : ≤ 300 ms; 5 · I <sub>Δn</sub> : ≤ 40 ms                                               |
| Eigenverbrauch                                       | max. 2,2 W                                                                                                  |
| <b>Laststromkreis</b>                                |                                                                                                             |
| Ausführung                                           | Lasttrennkontakt                                                                                            |
| min. Kontaktöffnung                                  | 4 mm                                                                                                        |
| Bemessungsspannung (AC)                              | 230 V, 400 V                                                                                                |
| Bemessungsstrom (AC)                                 | 63 A                                                                                                        |
| Bemessungskurzschlussstrom                           | 10 kA                                                                                                       |
| Stoßstromfestigkeit                                  | 3 kA                                                                                                        |
| max. Bemessungsschaltvermögen                        | 630 A                                                                                                       |
| Bemessungsisolationsspannung                         | 400 V                                                                                                       |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit                    | 4 kV                                                                                                        |
| Bemessungsfrequenz                                   | 60 Hz                                                                                                       |
| Stromwärmeverlust pro Strombahn                      | 3,1 W                                                                                                       |
| therm. Vorsicherung OCPD                             | 63 A                                                                                                        |
| Kurzschlussvorsicherung SCPD                         | 100 A                                                                                                       |
| Vorsicherung Typ                                     | gG                                                                                                          |
| I <sup>2</sup> t-Festigkeit                          | 48 kA <sup>2</sup> s                                                                                        |
| dynamische Stromfestigkeit I <sub>p</sub>            | 6 kA                                                                                                        |
| <b>Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)</b> |                                                                                                             |
| Neutralleiterposition                                | links                                                                                                       |
| Berührschutz                                         | DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrücksicher                                                           |
| maximale Anzahl Leiter pro Klemme                    | 2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)                                                          |
| Anschlussquerschnitt eindrätig                       | 1-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> ; 2-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt feindrätig                      | 1-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> ; 2-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig                      | 1-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> ; 2-Leiter: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt AWG, eindrätig                  | 15 ... 1                                                                                                    |
| Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrätig                 | 15 ... 1                                                                                                    |
| Anschlussquerschnitt AWG, feindrätig                 | 15 ... 1                                                                                                    |
| Anschlussquerschnitt AWG, feindrätig mit AEH         | 15 ... 1                                                                                                    |
| Anzugsdrehmoment                                     | 2,5 Nm ... 3 Nm                                                                                             |
| <b>allgemeine Daten</b>                              |                                                                                                             |
| Gebrauchslage                                        | beliebig                                                                                                    |
| max. Gebrauchshöhe über NN                           | 2000 m                                                                                                      |
| mechanische Lebensdauer                              | min. 5000 Schaltspiele                                                                                      |
| elektrische Lebensdauer                              | min. 2000 Schaltspiele                                                                                      |
| Umgebungsbedingung Atmosphäre                        | erschwerter Umgebungsbedingungen                                                                            |
| Lagertemperatur                                      | -40 °C ... 70 °C                                                                                            |
| Umgebungstemperatur                                  | -25 °C ... 60 °C                                                                                            |
| Klimabeständigkeit                                   | gemäß DIN IEC 60068-2-30: feuchte Wärme / zyklisch (25 °C / 55 °C; 93 % / 97 % rF)                          |
| Schockfestigkeit                                     | 20 g / 20 ms Dauer                                                                                          |
| Schwingfestigkeit                                    | > 5 g (f ≤ 80 Hz, Dauer > 30 min.)                                                                          |
| Gehäuseart                                           | Verteilereinbaugeschäule                                                                                    |
| Montageart                                           | Tragschiene (35 mm)                                                                                         |
| Gehäusematerial                                      | Thermoplast                                                                                                 |
| Schutzart                                            | IP20 (eingebaut: IP40)                                                                                      |
| plombierbar                                          | ja                                                                                                          |
| Breite                                               | 72 mm                                                                                                       |
| Höhe                                                 | 85 mm                                                                                                       |
| Tiefe                                                | 75 mm                                                                                                       |
| Einbautiefe                                          | 69 mm                                                                                                       |
| Breite in Teilungseinheiten                          | 4                                                                                                           |
| Gewicht                                              | 0,485 kg                                                                                                    |
| Bauvorschriften/Normen                               | VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601, DIN EN 61008-1, EN 62423                          |

## Maße

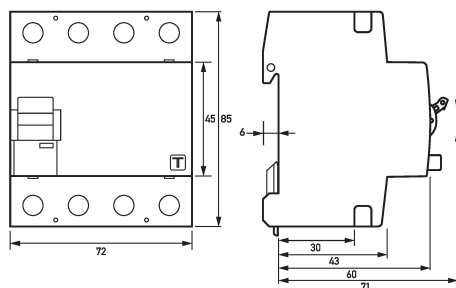

Maßzeichnung Fehlerstromschutzschalter DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD

## Schaltungsbeispiel

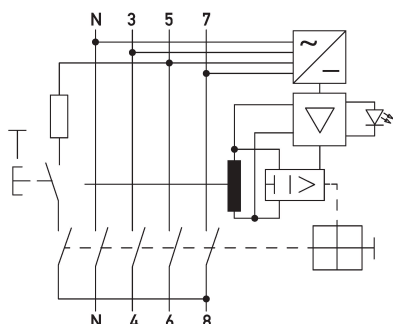

Schaltungsbeispiel Fehlerstromschutzschalter DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD

## Diagramme

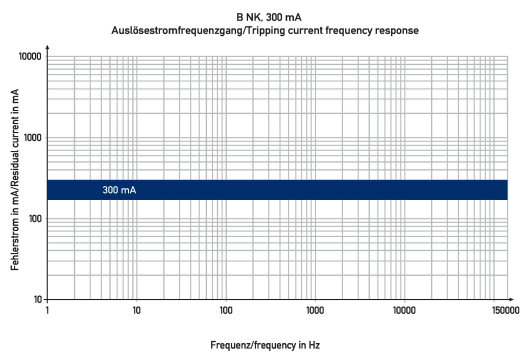


Diagramme Fehlerstromschutzschalter DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD