



## HOJA DE DATOS

### Interruptores diferenciales

#### DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD

sensibles a todo tipo de corrientes tipo B, Protección contra incendios según la norma VDE 0100-420, para frecuencias  $\neq$  50 Hz, para condiciones adversas

Número de pieza 09146875HD

10000

#### Función

Los interruptores diferenciales son componentes para aplicar la medida de protección "Desconexión automática de la alimentación" conforme a los requisitos de la norma VDE 0100, parte 410, o bien a efectos de las normativas internacionales correspondientes en materia de instalaciones. Los dispositivos de la serie DFS 4 son interruptores diferenciales compactos de dos o cuatro polos. En la versión estándar presentan una anchura de solo cuatro módulos. Mientras que la versión para corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes de los DFS 4 está concebida para redes trifásicas, pero también puede utilizarse en redes monofásicas, en las versiones sensibles a todo tipo de corrientes (tipo B, tipo B+) existen variantes especiales para el funcionamiento monofásico o trifásico. A pesar de sus reducidas dimensiones, existe una gran cantidad de corrientes de disparo y características distintas, con tensiones asignadas, en función de la versión de que se trate, de hasta 125 A. Del mismo modo, disponen de bornes de doble piso grandes para alojar secciones del conductor grandes, así como de una práctica palanca de conmutación multifuncional y, además, pueden rotularse utilizando el software gratuito previsto a tal efecto. Los interruptores diferenciales de tipo B detectan corrientes de defecto residuales continuas lisas, así como todas las demás corrientes residuales a frecuencias de hasta 150.000 Hz. La tensión de servicio que se necesita a tal fin se toma de la tensión de alimentación principal. Para garantizar un correcto suministro de energía en este punto, la tensión entre los conductores de la red debe ser igual o superior a 50 V. Las corrientes de defecto pulsantes y alternas se detectan de forma independiente de la tensión de alimentación. En el caso de interruptores diferenciales con la característica NK, la respuesta en frecuencia de disparo transcurre por debajo del límite de tolerancia del ser humano para lesiones debidas a descargas eléctricas de diferentes frecuencias. De este modo, en el caso de interruptores diferenciales con una corriente de defecto asignada de 30 mA, se consigue una amplia protección personal, incluso con corrientes de defecto que se encuentren por encima la frecuencia asignada. Con un umbral de disparo máximo de 300 mA a frecuencias de hasta 150 kHz, la protección contra corrientes de fuga a tierra que pueden desencadenar un incendio es claramente más sensible y tiene un alcance mayor que en el caso de las características B SK o B+. De este modo, es posible conseguir una amplia protección contra incendios, incluso en el caso de equipos electrónicos con frecuencias elementales altas. La alta protección que se logra gracias a la característica NK exige que la instalación que se está vigilando se configure con bajas corrientes de fuga. Los dispositivos en la versión de Hz están concebidos para frecuencias asignadas de la tensión de alimentación distintas de 50 Hz. Las frecuencias habituales son 60 o 400 Hz, si bien pueden fabricarse dispositivos para otras frecuencias si así se solicita. En este último caso, la gama de frecuencia de la detección de la corriente de disparo permanece inalterada. Los dispositivos de la versión estándar están concebidos para vigilar circuitos eléctricos con una tensión asignada de 230 V o 400 V. Con un disparador encapsulado estanco al aire fabricado en aleación especial y el candado de conmutación de acero inoxidable, los interruptores diferenciales de la versión HD quedan especialmente protegidos contra la corrosión, los gases nocivos, la humedad y las oscilaciones bruscas de temperatura.

#### Características

sensibles a todo tipo de corrientes para corrientes de defecto con frecuencias y frecuencias mixtas de 0 Hz (corriente continua lisa) a 150 kHz, alta disponibilidad, incluso para el registro dependiente de la tensión de corrientes de defecto continuas lisas y corrientes de defecto alternas con frecuencias distintas de 50/60 Hz gracias la capacidad de funcionamiento completa con tensiones de alimentación a partir de al menos 50 V CA en dos conductores activos cualquiera, disparo independiente de la tensión de alimentación en el caso de corrientes de defecto de tipo A, tamaño reducido para todas las intensidades asignadas, alta resistencia a cortocircuitos, bornes de doble piso bilaterales para secciones del conductor y conexiones de barras grandes, Indicador de la posición de conmutación, Ventana de visualización para etiquetas de rotulación, Palanca de conmutación multifuncional con tres posiciones: "conectado", "desconectado" y "disparado", Posición del conductor neutro izquierda

#### Tipo de montaje

Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee, Alimentación preferentemente desde arriba

#### Campos de aplicación

Instalaciones comerciales e industriales con sistemas TN-S, TT y TN-C-S en las que se utilizan equipos de la electrónica de potencia sin separación galvánica de la red, como son los convertidores de frecuencia, las fuentes de alimentación conmutadas, los convertidores de

alta frecuencia, las instalaciones fotovoltaicas o los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) con inversores sin transformadores, Plantas industriales expuestas a riesgo de incendio

**Indicaciones**

aptos para el uso en redes de corriente alterna de 60 Hz, No están concebidos para su uso en redes de corriente continua, ni tampoco en el lado de salida de equipos eléctricos controlados, como son los convertidores de frecuencia.

**Accesorios**

Dispositivos de reenganche automático DFA, Cubrebornes KA, Etiqueta de advertencia HAS, Interruptores auxiliares DHi, Bloqueos contra reconexiones DFS WES, Software DBS

**Datos técnicos**


| datos técnicos   | DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD       |
|--|-------------------------------------|
| Denominación   | DFS 4 B NK                          |
| Número de polos  | 4                                   |
| Tipo de corriente de defecto   | B                                   |
| Tipo de característica de disparo  | NK                                  |
| Intensidad asignada (CA)   | 63 A                                |
| Corriente de defecto asignada IΔn  | 0.3 A                               |
| breve tiempo de retardo selectivos                                       | true<br>false                       |
| mín. Intervalo de tensión de trabajo del botón de comprobación           | 200 V                               |
| máx. Intervalo de tensión de trabajo del botón de comprobación           | 440 V                               |
| tensión de servicio mínima (margen del tipo A/AC)                        | 0 V AC                              |
| tensión de servicio mínima (margen del tipo B)                           | 50 V AC                             |
| Tiempo sin disparo   | 10 ms                               |
| Frecuencia de disparo  | 0 Hz ... 150 kHz                    |
| tiempos de desconexión máximos   | 1 · IΔn: ≤ 300 ms; 5 · IΔn: ≤ 40 ms |
| Consumo propio   | máx. 2.2 W                          |
|  | <b>Circuito de carga</b>            |
| Versión  | Contacto seccionador                |
| mín. Abertura del contacto   | 4 mm                                |
| Tensión asignada (CA)  | 230 V, 400 V                        |
| Intensidad asignada (CA)   | 63 A                                |
| Corriente de cortocircuito asignada                                      | 10 kA                               |
| Resistencia a la intensidad dinámica                                     | 3 kA                                |
| máx. Capacidad de conmutación asignada                                   | 630 A                               |
| Tensión de aislamiento asignada  | 400 V                               |
| Resistencia a la tensión de impulsos asignada                            | 4 kV                                |
| Frecuencia asignada  | 60 Hz                               |
| Pérdida térmica de corriente por cada vía de circulación de la corriente | 3.1 W                               |
| Therm. Fusible previo OCPD   | 63 A                                |

Sujeto a cambios técnicos

| datos técnicos  | DFS 4 063-4/0,30-B NK Hz60 HD   |
|---|---|
| Fusible previo de cortocircuito SCPD                    | 100 A   |
| Tipo de fusible previo                                  | gG  |
| <b>Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga)</b> |   |
| Posición del conductor neutro                           | izquierda   |
| Protección contra contacto accidental (texto)           | DGUV V3, VDE 0660-514, protegidos contra un accionamiento accidental con los dedos o la palma de la mano          |
| Número máximo de conductores por borne                  | 2 (conductores del mismo tipo y la misma sección)   |
| Sección de conexión unifilar                            | 1 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> ; 2 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión de hilo fino                        | 1 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> ; 2 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión multifilar                          | 1 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> ; 2 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión AWG, unifilar                       | 15 ... 1  |
| Sección de conexión AWG, multifilar                     | 15 ... 1  |
| Sección de conexión AWG, hilo fino                      | 15 ... 1  |
| Sección de conexión AWG, hilo fino con virola           | 15 ... 1  |
| Par de apriete  | 2.5 Nm ... 3 Nm   |
| <b>datos generales</b>                                  |   |
| Posición de uso   | cualquiera  |
| Altura de uso por encima del nivel del mar              | 2000 m  |
| endurancia mecánica                                     | mín. 5000 ciclos de conmutación   |
| endurancia eléctrica                                    | mín. 2000 ciclos de conmutación   |
| Condición ambiental de la atmósfera                     | Condiciones ambientales difíciles   |
| Temperatura de almacenamiento                           | -35 °C ... 75 °C  |
| Temperatura ambiente                                    | -25 °C ... 60 °C  |
| Resistencia a los campos climáticos                     | según DIN IEC 60068-2-30: calor húmedo/cíclico (25 °C/55 °C; 93 %/97 % de humedad relativa)                       |
| Resistencia a los impactos                              | 20 g / 20 ms Duración   |
| Resistencia a las vibraciones                           | > 5 g (f ≤ 80 Hz, duración > 30 min)  |
| Tipo de carcasa   | Carcasa de montaje en el cuadro de distribución   |
| Tipo de montaje   | Regleta de montaje (35 mm)  |
| Material de la carcasa                                  | Thermoplast   |
| Grado de protección                                     | IP20 (montado: IP40)  |
| Posibilidad de precintar                                | true  |
| Anchura   | 72 mm   |
| Altura  | 85 mm   |
| Profundidad   | 75 mm   |
| Profundidad de montaje                                  | 69 mm   |
| Anchura en módulos                                      | 4   |
| Peso  | 0.485 kg  |
| Normativas de construcción/ Normas                      | VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601, DIN EN 61008-1, EN 62423                                |
| Grado de suciedad                                       | 2   |


Sujeto a cambios técnicos

## Dimensiones

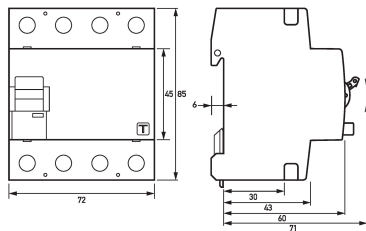


Dibujo acotado Vista de grupos

## Ejemplo de conexión

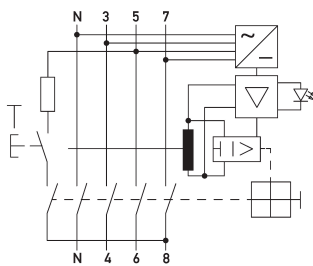

Esquema de conexiones

## Diagramas

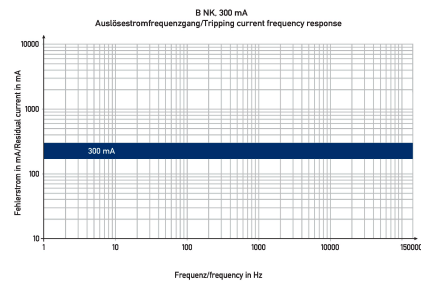

Curva característica B NK 300 mA