HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09340312

imagen del producto simbólico

Cables DTCC-02,5

para conectar los transformadores DCT B+ a la unidad de evaluación

Función

Conductos preconfeccionados para conectar dispositivos y accesorios. Estos conductos de conexión preconfeccionados simplifican la conexión de los transformadores DCT tipo B con los equipos de evaluación. También se encuentran disponibles en diferentes longitudes. La línea de conexión DTCC conecta el monitor de corriente diferencial sensible a todo tipo de corrientes DRCM 1 B+ o el relé de control de corrientes de defecto sensible a todo tipo de corrientes DMRCD 1 B+ con el transformador de la serie DCT B+. La clavija RJ45 especial presenta un diseño a prueba de vibraciones y, con ello, garantiza una conexión segura entre la unidad de evaluación y el transformador, incluso en condiciones adversas.

Características

disponibles en cuatro longitudes, diseño a prueba de vibraciones, permite una comunicación sin errores entre la unidad de evaluación y el transformador

Tipo de montaje

Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee

Campos de aplicación

Las líneas de conexión DTCC se utilizan para conectar monitores DRCM tipo B+ o relés de control DMRCD tipo B+ a los transformadores DCT B+. No resultan aptos para la conexión en red en redes Ethernet.

Datos técnicos

Denominación	DTCC-2,5
Versión de los accesorios	línea de conexión preconfeccionada RJ45
	RJ45 (Conexión del dispositivo)
Tipo de cable	SF/UTP
Forma de conexión	masculino
Sección de conexión AWG, unifilar	26 ... 26
	RJ45 (no disponible)
Tipo de cable	SF/UTP
Forma de conexión	masculino
	datos generales
Posición de uso	cualquiera
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 70 °C
Material de la carcasa	Policarbonato (PC)
Grado de protección	IP20
Anchura	37 mm
Altura	18.5 mm
Longitud	2500 mm
Peso	0.139 kg
Normativas de construcción/Normas	EN 60332-1-2, EN 60754-1, EN 60811-2-1

Categoría de inflamación/Resistencia a las corrientes de fuga	V2

Dimensiones

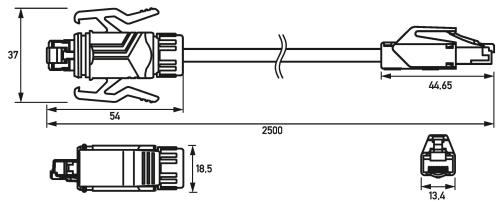

Dibujo acotado Cables DTCC-02,5