



HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09920286

Materiales de cableado

RVS 3.125.120

para conectar la serie DFS 2 o DFS 4



Función

Los materiales de cableado son componentes para el cableado de interruptores diferenciales, interruptores diferenciales con interruptores magnetotérmicos e interruptores-seccionadores Do en cuadros de distribución eléctrica de uso industrial, comercial y privado. Reducen considerablemente los trabajos de instalación y se encuentran disponibles en una gran cantidad de variantes en versión multipolar con diversas secciones de línea. Las barras de enlace de esta serie se han concebido para la conexión tripolar de series de cuadros de distribución en el lado de suministro. Se encuentran disponibles en las variantes para distancias entre regletas de montaje de 125 mm y 150 mm y destacan por las cómodas opciones de procesamiento que, además, ahorran tiempo.

Características

conecta dos distribuidores automáticos instalados uno encima del otro en rieles de montaje, enorme ahorro de tiempo al realizar el cableado

Tipo de montaje

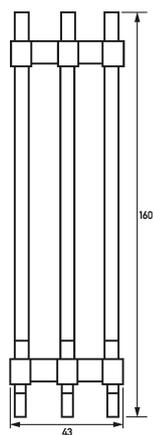
Si se van a conectar más de dos filas, los conectores de fila deben desplazarse en paralelo a la siguiente máquina de la fila. Solo se puede montar un conector de fila a la vez en un terminal de yugo de sujeción.

Campos de aplicación

Las barras de enlace de esta serie se utilizan en combinación con interruptores diferenciales en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y funcionales, así como en los de instalaciones industriales.

Datos técnicos

Denominación	RVS 3.125.120
aptos para la serie	DFS 4
Disposición de fases	L1, L2, L3 (conector en serie de 125 mm)
Número de dispositivos conectables	2
Número de fases	3
Versión de la conexión	Patilla
Sección cruzada de la barra	10 mm ²
Anchura de la barra	17.8 mm
Tensión asignada (CA)	500 V
Intensidad asignada (CA)	63 A
	datos generales
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 70 °C
aislados	true
Anchura	43 mm
Altura	160 mm
Profundidad	38 mm
Anchura en módulos	3

Dimensiones

Dibujo acotado Materiales de cableado RVS 3.125.120