



HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09980140

terminales de alimentación DK Do

para conectar en bucle las líneas de alimentación



Función

Bornes para las barras ómnibus para la alimentación en dispositivos de conmutación. El borne doble permite la conexión en bucle de las tres líneas de alimentación a los interruptores-seccionadores Do.


Características

por cada fase hay disponibles dos bornes de entrada, sección de conexión permitida de 1,5 mm² - 35 mm²

Datos técnicos

Denominación	Borne doble, 3 polos, 3x2x35
Versión de los accesorios	terminales de alimentación
Número de puntos de borne	3
	Borne roscado (Alimentación)
Tipos de conductores permitidos	Conductores sencillos, conductores de varios hilos con AEH, conductores de hilo fino sin AEH, conductores de hilo muy fino sin AEH
Sección de conexión unifilar	1 conductor: 1,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conexión AWG, unifilar	15 ... 2
	Conector brida (Conexión del dispositivo)
	datos generales
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 70 °C
Tipo de montaje	tornillo
Anchura	80,5 mm
Altura	43,7 mm
Profundidad	28,8 mm
Peso	0,131 kg
Normativas de construcción/Normas	VDE 0638, EN 60947

Dimensiones

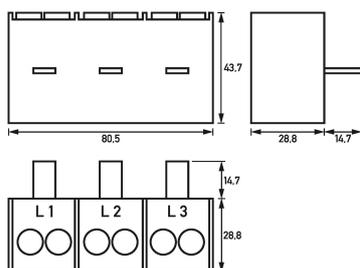

Dibujo acotado terminales de alimentación DK Do