


HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09980142

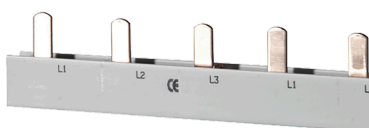

Materiales de cableado B So39-3-16/080 Do

para interruptores-seccionadores Do Tytan y Coron

Función

Los materiales de cableado son componentes para el cableado de interruptores diferenciales, interruptores diferenciales con interruptores magnetotérmicos e interruptores-seccionadores Do en cuadros de distribución eléctrica de uso industrial, comercial y privado. Reducen considerablemente los trabajos de instalación y se encuentran disponibles en una gran cantidad de variantes en versión multipolar con diversas secciones de línea. Las barras ómnibus recortables a medida de esta serie están concebidas para conectar interruptores-seccionadores Do de los tipos Tytan II y Coron 2 en el lado de suministro. Las barras en la construcción con conectores brida se encuentran disponibles en una gran cantidad de variantes y en versiones de uno a cuatro polos con diferentes secciones de línea y, además, destacan por las cómodas opciones de procesamiento que ahorran tiempo. Las tapas finales de la serie "EK" permiten cubrir los extremos abiertos de las barras recortadas a medida.

Características

utilizables para conectar interruptores-seccionadores Do de las series Tytan y Coron 2, amplia selección de variantes, enorme ahorro de tiempo al realizar el cableado, Longitud total de aprox. 1000 mm, recortable a medida, Se recomienda el aislamiento de los extremos abiertos mediante el uso de las tapas finales opcionales "EK"

Tipo de montaje

Las barras se insertan en los bornes de conexión superiores o inferiores de los dispositivos que van a conectarse.

Campos de aplicación

Las barras ómnibus de esta serie se utilizan en combinación con dispositivos Tytan y Coron 2 en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y funcionales, así como en los de instalaciones industriales.

Accesorios

terminales de alimentación AS, Bloques de alimentación ES, Tapas finales EK


Datos técnicos

| | |
|---|------------------------|
| Denominación | DO2 |
| aptos para la serie | Coron 2, Tytan |
| Disposición de fases | L1, L2, L3 |
| Número de dispositivos conectables | 12 |
| Número de fases | 3 |
| Versión de la conexión | Patilla |
| Sección cruzada de la barra | 16 mm ² |
| Anchura de la barra | 27 mm |
| Tensión asignada (CA) | 500 V |
| Intensidad asignada (CA) | 80 A |
| Corriente de cortocircuito asignada | 15 kA |
| Resistencia a la tensión de impulsos asignada | 4.5 kV |
| | datos generales |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ... 70 °C |
| aislados | true |
| Altura | 15 mm |
| Profundidad | 33 mm |
| Anchura en módulos | 39 |
| Longitud | 1050 mm |

Peso

0.606 kg

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos