



**DATENBLATT**  
Artikelnummer : 09980687



## Sicherungssteckersetze DSE Do-40 für Lasttrenner Tytan

### Funktion

Sicherungssteckersetze sind als Zubehör für Erst- bzw. Ersatzbestückung von Sicherungslasttrennschaltern einsetzbar. Sicherungssteckersetze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene ermöglicht. Diese Ausführung der Sicherungssteckersetze beinhaltet Sicherungen mit LED-Anzeigen, die bei einem Ausfall der Sicherung blinken.

### Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

### Montageart

Aufbewahrungsbox, Schnellbefestigung auf Tragschiene


### Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

### Technische Daten

Baureihe	DSE Do-40
Betriebsklasse	gL/gG
Farbcode	grün
Socketyp verwendbar	Do2
Betriebsspannung (AC)	50 V ... 400 V
Betriebsspannung (DC)	50 V ... 110 V
Art	Anzeige (Sicherungsausfall) LED
Bemessungsstrom (AC)	Laststromkreis 40 A
Lagertemperatur	allgemeine Daten -40 °C ... 70 °C
Gehäuseart	Verteilereinbaugehäuse
Montageart	Tragschiene (35 mm)
Breite	54 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	74 mm
Gewicht	0,136 kg
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

### Maße

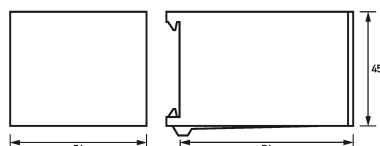

Maßzeichnung Sicherungssteckersetze DSE Do-40