



HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09981115

Bloqueos contra reconexiones RH-SPE

para las series RH/ AFDD/ DRCBO 3



Función

Estos dispositivos evitan una conexión accidental de los dispositivos de conmutación, por ejemplo, durante las operaciones de mantenimiento. Los bloqueos de conmutación RH-SPE evitan que el dispositivo de conmutación correspondiente se conecte. Así, permiten aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Los bloqueos pueden precintarse y protegerse mediante un candado convencional (con un diámetro de horquilla de hasta 3,5 mm).

Características

uso rápido y universal, precintables, cerrables con un candado convencional

Tipo de montaje

Montaje directamente en la palanca del dispositivo de conexión


Campos de aplicación

Para la protección general contra la conexión o la desconexión de suministros de alimentación en edificios de viviendas y funcionales, así como en instalaciones industriales.

Datos técnicos

datos técnicos	RH-SPE
Versión de los accesorios	Bloqueo contra reconexiones
	datos generales
Posibilidad de precintar	true
Anchura	24 mm
Altura	17 mm
Profundidad	8 mm
Peso	0.004 kg

Dimensiones

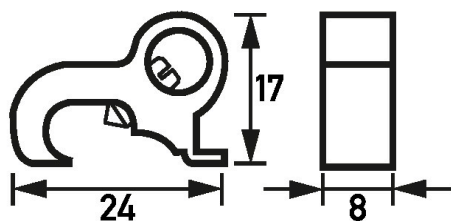

Dibujo acotado Bloqueos contra reconexiones RH-SPE