



HOJA DE DATOS

DIR 2BO

Número de pieza 37501208



[Internetlink](#)

Función

Los controles remotos son dispositivos transmisores/receptores para el manejo del sistema mediante el dispositivo manual. En función de la versión de que se trate, la transmisión se realiza mediante una señal de infrarrojos o a través de una señal inalámbrica. El DIR 2BO es un receptor de infrarrojos para el sistema Dupline para recibir comandos de envío de transmisores manuales de Bang & Olufsen de las series Beo4 y Beolink 1000. El receptor permite conmutar hasta ocho canales y puede conectarse en cascada, es decir, es posible activar hasta cuatro DIR 2BO con un transmisor (32 canales). El ajuste se realiza a través de conmutadores DIP en la placa de circuito impreso del receptor. El DIR 2BO confirma la correcta recepción de telegramas procedentes de un transmisor manual de B & O mediante la activación del LED situado en la parte delantera.

Características

Recepción de hasta 8 comandos de conmutación, posibilidad de conectar en cascada un total de 4 módulos en la sala, Confirmación de la recepción a través de un LED, Suministro de energía desde el bus Dupline

Tipo de montaje

montaje parcialmente empotrado o, montaje totalmente sobre revoque

Campos de aplicación

El uso del receptor se recomienda en todas aquellas ubicaciones en las que se dispone de un control remoto de Bang & Olufsen o en aquellas en la que se pretende incorporar tal dispositivo. Gracias a la compatibilidad con diversos tipos de controles remotos de B & O, muchos propietarios de sistemas de audio de esta marca se muestran encantados con la solución global integrada, pues permite utilizar un solo control remoto para los componentes de audio y la técnica de gestión de edificios.


Accesorios

Controles remotos DIR

Datos técnicos

datos técnicos	DIR 2BO
Denominación	DIR 2BO
IF de bus Versión	Dupline
IF inalámbrico Versión	Infrarrojos
Fuente de la tensión de servicio	Señal de bus
Datos generales Descripción	Datos generales
Posición de uso	cualquiera
Temperatura de almacenamiento	min. -30 °C ... max. 70 °C
Temperatura ambiente	min. 0 °C ... max. 50 °C
Tipo de carcasa	Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje	Montaje en la pared
Grado de protección	IP40
Anchura	84 mm
Altura	84 mm
Profundidad	31 mm

Dimensiones

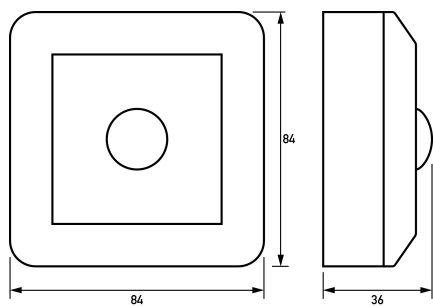

Dibujo acotado Vista de grupos