Produktbild symbolisch

DATENBLATT

DMBT-105

für Wandler der Baureihe DCT

Artikelnummer 09340263

Internetlink

Funktion

Zusatzkomponenten, die die Montage vereinfachen. Die Verwendung der Magnetfeldzentrierhülsen DMBT verhindert eine partielle Sättigung der entsprechenden Wandler DCT bei nicht zentrierter Leitungsverlegung oder hohen Einschaltströmen. Fehlauslösungen werden dadurch verhindert.

Eigenschaften

verfügbare Ausführungen mit Außendurchmesser von 35, 70, 105, 140 und 210 mm, lange Haltbarkeit durch korrosionsfreies Material, je nach Wandlertyp ist eine Erhöhung des Bemessungsstroms bis 750 A möglich

Montageart

Einschub in den Wandler der Baureihe DCT.

Einsatzgebiete

Die Zentrierhülsen können überall dort eingesetzt werden, wo die maximalen Bemessungsstromangaben des Wandlers DCT nicht ausreichen und eine Reduzierung des Wandler-Innendurchmessers möglich ist.

Hinweise

Durch den Einsatz der Zentrierhülse verringert sich der Wandler-Innendurchmesser.

Technische Daten

technische Daten	DMBT-105
Baureihe	DMBT-105
geeignet für	DCTR/DCT Ø 105 mm
Ausführung Zubehör	Magnetfeldzentrierhülse
	allgemeine Daten
Gehäuseart	kein
Montageart	sonstige
Gehäusematerial	Edelstahl
Außendurchmesser	110 mm
Länge	153 mm
Innendurchmesser	98 mm

Maße

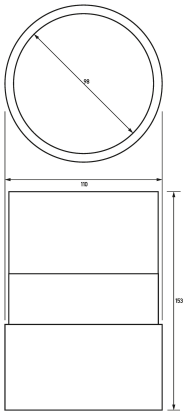

Maßzeichnung Gruppenansicht