



# DATENBLATT

## Kondensatorblöcke

### RS-KB



zur Kompensation von Spannungserhöhungen  
 Artikelnummer 09981096

#### Funktion

Diese Module verringern die Induktivität an Stromstoßschaltern und ermöglichen somit die Verwendung zusätzlicher Leuchttaster. Taster mit integrierten Leuchtmitteln können beim Betrieb an den Stromstoßschaltern der RS-Serie durch ihre Induktivität zu ungewollten Schaltaktivitäten führen. So lassen sich ohne weitere Hilfsmittel durchschnittlich bis zu acht solcher Taster an einem RS bzw. einem RSZ betreiben. Für den Anschluss weiterer Leuchttaster ist die Kompensation mit einem Kondensatorblock RS-KB notwendig, der die maximale Anzahl auf 23 Leuchttaster erhöht.

#### Eigenschaften

Kompensationskondensator 1,5 µF / 240 V AC, max. Anzahl paralleler Leuchttaster (230 V, 0,6 mA typ.) an RS/RSZ, ohne Kompensation: 8 Stk, mit Kompensation 1 x RS-KB: 23 Stk, mit Kompensation 2 x RS-KB: 46 Stk, geringe Baugröße von nur 1 TE, einfache Montage und Anschluss

#### Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig


#### Einsatzgebiete

Kompensation von Induktivitäten durch Taster mit Leuchtmitteln bei der Verwendung mit Stromstoßschaltern der RS-/RSZ-Reihe

#### Technische Daten


technische Daten	RS-KB
Baureihe	RS-KB
Ausführung Zubehör	Kondensatorblock
Betriebsspannung (AC)	240 V
<b>allgemeine Daten</b>	
Gebrauchslage	beliebig
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschäft
Montageart	Tragschiene (35 mm)
Gehäusematerial	Thermoplast
Schutzart	IP20
plombierbar	nein
Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70,5 mm
Einbautiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	1
Gewicht	0,066 kg
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 50022

## Maße



Maßzeichnung Gruppenansicht

## Schaltungsbeispiel

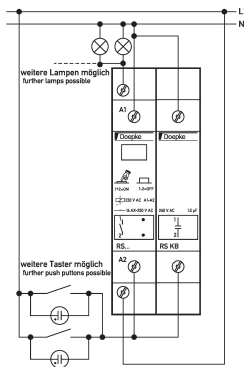

Anschlussschema